

---

## **Maszyny do tampondruku**

*Jednokolorowe i dwukolorowe z otwartym systemem farbowym:*

1.	
<u>Model PE-2A</u> .....	2
2.	
<u>Model PE-3A</u> .....	3
3.	
<u>Model PE-4</u> .....	4
4.	
<u>Model PE-6</u> .....	5
5.	
<u>Model PE-8</u> .....	6
6.	
<u>Model PE-8M</u> .....	7
7.	
<u>Model PE-9</u> .....	8
8.	
<u>Model PE-10</u> .....	9
9.	
<u>Model PE-4/S2/125</u> .....	10
10.	
<u>Model PE-6/S2/160</u> .....	11
11.	
<u>Model PE-6/S2/500</u> .....	12
12.	
<u>Model PE-8/S2/160</u> .....	13
13.	
<u>Model PE-8/S2/200</u> .....	14
14.	
<u>Model PE-8/S2/300</u> .....	15
15.	
<u>Model PE-8/S2/650</u> .....	16
16.	
<u>Model PE-8M/S2/650</u> .....	17
17.	
<u>Model PE-9/S2/650</u> .....	18
18.	
<u>Model PE-10/S2/650</u> .....	19

## 1. Model PE-2A

**Ilość kolorów**

1

**Max. rozmiar matrycy**

75x150 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

75x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 40

**Max. długość nadruku**

130 (mm)

**Max. skok tamponu**

50 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

70 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątovej stołu**

-----

**Max. wysokość drukowanego detalu**

100 (mm)

**Siła docisku tamponu**

500 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

3000 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

0.24 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

50 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

55x41x65 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**


65x51x75(cm)

**Waga maszyny**

30 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

60 (kg)

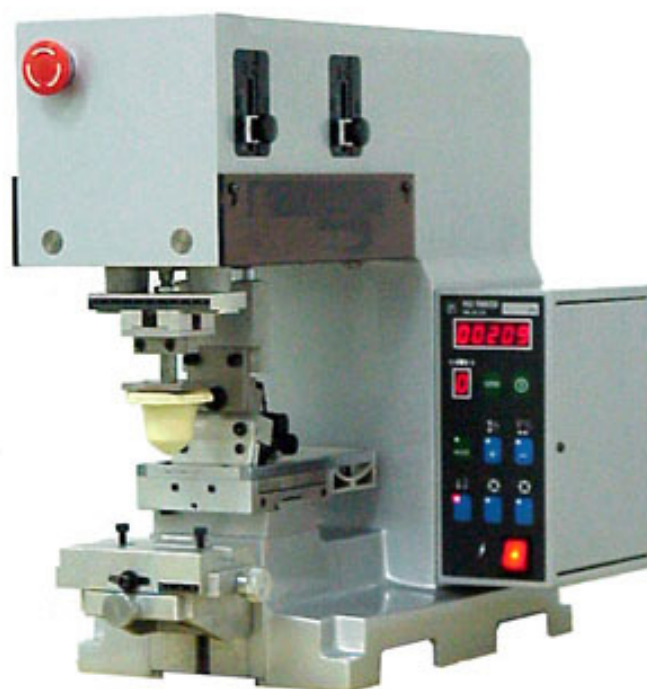

[Góra dokumentu](#)

## 2. Model PE-3A

**Ilość kolorów**

1

**Max. rozmiar matrycy**

75x150 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

75x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 60

**Max. długość nadruku**

130 (mm)

**Max. skok tamponu**

50 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

70 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątovej stołu**

-----

**Max. wysokość drukowanego detalu**

100 (mm)

**Siła docisku tamponu**

500 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

3000 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

0.27 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

50 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

55x35x60 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

65x45x70 (cm)

**Waga maszyny**

32 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

60 (kg)



[Góra dokumentu](#)

### 3. Model PE-4

**Ilość kolorów**

1

**Max. rozmiar matrycy**

100x200 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

100x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 65

**Max. długość nadruku**

175 (mm)

**Max. skok tamponu**

65 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

70 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątovej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

110 (mm)

**Siła docisku tamponu**

750 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

2400 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

0.46 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

50 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

70x38x130 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

85x53x150 (cm)

**Waga maszyny**

70 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

105 (kg)



[Góra dokumentu](#)

## 4. Model PE-6

**Ilość kolorów**

1

**Max. rozmiar matrycy**

100x250 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

100x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 75

**Max. długość nadruku**

225 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

80 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

125 (mm)

**Siła docisku tamponu**

1200 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

2000 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

0.78 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

78x43x143 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

93x58x163 (cm)

**Waga maszyny**

113 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

163 (kg)



[Góra dokumentu](#)

## 5. Model PE-8

**Ilość kolorów**

1

**Max. rozmiar matrycy**

150x350 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

150x250 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 125

**Max. długość nadruku**

325 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

130 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

230 (mm)

**Siła docisku tamponu**

1800 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

1500 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

1.36 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

88x65x154 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

103x80x175 (cm)

**Waga maszyny**

140 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

195 (kg)



### [Góra dokumentu](#)

## 6. Model PE-8M

**Ilość kolorów**

1

**Max. rozmiar matrycy**

200x350 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

200x250 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 175

**Max. długość nadruku**

325 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

130 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

230 (mm)

**Siła docisku tamponu**

3000 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

1500 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

2.05 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

95x65x165 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

113x80x185 (cm)

**Waga maszyny**

181 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

241 (kg)



### [Góra dokumentu](#)

## 7. Model PE-9

**Ilość kolorów**

1

**Max. rozmiar matrycy**

200x500 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

200x300 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 175

**Max. długość nadruku**

470 (mm)

**Max. skok tamponu**

125 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

150 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

500 (mm)

**Siła docisku tamponu**

4710 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

1400 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

4.62 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

110x85x175 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

125x100x200 (cm)

**Waga maszyny**

285 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

345 (kg)



[Góra dokumentu](#)



## 8. Model PE-10

**Ilość kolorów**

1

**Max. rozmiar matrycy**

250x600 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

250x350 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 225

**Max. długość nadruku**

470 (mm)

**Max. skok tamponu**

125 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

150 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

500 (mm)

**Siła docisku tamponu**

7360 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

1200 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

6.95 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

118x85x175 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

133x100x200 (cm)

**Waga maszyny**

310 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

370 (kg)



### [Góra dokumentu](#)

## 9. Model PE-4/S2/125

**Ilość kolorów**

2

**Max. rozmiar matrycy**

100x150 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

100x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 65

**Max. długość nadruku**

90 (mm)

**Max. skok tamponu**

65 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

80 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

-5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

120 (mm)

**Siła docisku tamponu**

760 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

1,800 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

0.7 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

50 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

70x55x130 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

85x70x150 (cm)

**Waga maszyny**

80 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

115 (kg)



[Góra dokumentu](#)

---

## 10. Model PE-6/S2/160

**Ilość kolorów**

2

**Max. rozmiar matrycy**

100x150 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

100x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 75

**Max. długość nadruku**

125 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

80 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5° (positive) .

**Max. wysokość drukowanego detalu**

125 (mm)

**Siła docisku tamponu**

1200 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

1200 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

1.2 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

78x62x143 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

93x72x153 (cm)

**Waga maszyny**

125 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

180 (kg)



[Góra dokumentu](#)

---

## 11. Model PE-6/S2/500

**Ilość kolorów**

2

**Max. rozmiar matrycy**

100x250 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

100x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 75

**Max. długość nadruku**

200 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

80 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

125 (mm)

**Siła docisku tamponu**

1200 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

1200 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

1.4 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

87x73x143 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

102x88x163 (cm)

**Waga maszyny**

144 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

210 (kg)



[Góra dokumentu](#)

---

## 12. Model PE-8/S2/160

**Ilość kolorów**

2

**Max. rozmiar matrycy**

150x125 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

150x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 100

**Max. długość nadruku**

125 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

130 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

230 (mm)

**Siła docisku tamponu**

1800 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

1300 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

1.96 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

88x62x154 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

103x77x174 (cm)

**Waga maszyny**

152 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

220 (kg)

**B  
r  
a  
k  
  
z  
d  
j  
ę  
c  
i  
a**

[Góra dokumentu](#)

---

### 13. Model PE-8/S2/200

**Ilość kolorów**

2

**Max. rozmiar matrycy**

150x150 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

150x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 125

**Max. długość nadruku**

125 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

130 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

230 (mm)

**Siła docisku tamponu**

1800 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

1200 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

1.98 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

80x70x154 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

103x85x174 (cm)

**Waga maszyny**

153 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

225 (kg)

**B  
r  
a  
k  
  
z  
d  
j  
ę  
c  
i  
a**

[Góra dokumentu](#)

---

## 14. Model PE-8/S2/300

**Ilość kolorów**

2

**Max. rozmiar matrycy**

150x250 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

150x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 125

**Max. długość nadruku**

225 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

130 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątovej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

230 (mm)

**Siła docisku tamponu**

1800 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

1100 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

2.05 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

88x80x154 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

103x95x174 (cm)

**Waga maszyny**

156 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

230 (kg)



### [Góra dokumentu](#)

---

**15. Model PE-8/S2/650****Ilość kolorów**

2

**Max. rozmiar matrycy**

150x300 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

150x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 125

**Max. długość nadruku**

275 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

130 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

230 (mm)

**Siła docisku tamponu**

1800 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

1000 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

2.5 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

90x92x154 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

105x107x174 (cm)

**Waga maszyny**

176 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

240 (kg)

**B  
r  
a  
k  
  
z  
d  
j  
ę  
c  
i  
a**[Góra dokumentu](#)



---

**16. Model PE-8M/S2/650****Ilość kolorów**

2

**Max. rozmiar matrycy**

200x300 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

200x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 175

**Max. długość nadruku**

275 (mm)

**Max. skok tamponu**

80 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

130 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

230 (mm)

**Siła docisku tamponu**

3000 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

1000 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

3.5 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

98x92x165 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

113x107x185 (cm)

**Waga maszyny**

217 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

320 (kg)

**B  
r  
a  
k  
  
z  
d  
j  
ę  
c  
i  
a**[Góra dokumentu](#)

---

**17. Model PE-9/S2/650****Ilość kolorów**

2

**Max. rozmiar matrycy**

200x300 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

200x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 175

**Max. długość nadruku**

275 (mm)

**Max. skok tamponu**

125 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

150 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

650 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

400 (mm)

**Siła docisku tamponu**

4710 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

1000 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

7.2 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

100x93x175 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

130x110x195 (cm)

**Waga maszyny**

321 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

480 (kg)

**B  
r  
a  
k  
  
z  
d  
j  
ę  
c  
i  
a**[Góra dokumentu](#)

---

**18. Model PE-10/S2/650****Ilość kolorów**

2

**Max. rozmiar matrycy**

250x300 (mm)

**Standardowy rozmiar matrycy**

250x100 (mm)

**Max. średnica nadruku**

Ø 225

**Max. długość nadruku**

275 (mm)

**Max. skok tamponu**

125 (mm)

**Max. wysokość tamponu**

150 (mm)

**Przesuw stołu roboczego pod każdy kolor**

650 (mm)

**Możliwość obracania tamponem**

360°

**Możliwość regulacji kątownej stołu**

5°

**Max. wysokość drukowanego detalu**

400 (mm)

**Siła docisku tamponu**

7360 (N at 6 bar)

**Max. wydajność**

800 (Cycle/Hour)

**Zasilanie sprężonym powietrzem**

5-7 (bar)

**Zużycie powietrza**

10.65 (L/Cycle)

**Zasilanie**

110/220V 50/60Hz (Single Phase AC)

**Zużycie energii**

60 (Watts)

**Wymiary maszyny DxSxW**

120x93x175 (cm)

**Wymiary skrzyni DxSxW**

140x110x195 (cm)

**Waga maszyny**

346 (kg)

**Waga maszyny ze skrzynią**

510 (kg)

**B  
r  
a  
k****z  
d  
j  
ę  
c  
i  
a**[Góra dokumentu](#)